

MotorGuide®

**„Dla mnie istnieje
tylko jeden silnik
elektryczny. A jest
nim MotorGuide”.**

Kevin Vandam

ZAPYTAJ MISTRZA, KEVINA VANDAMA
a on odpowie Ci, że istnieje tylko jeden silnik elektryczny, który sprosta tak ekstremalnym warunkom jak podczas jego połowów. To samo może powiedzieć wielu zawodowych wędkarzy, którzy zaufali silnikom elektrycznym MotorGuide® i używają ich podczas najważniejszych zawodów. Jeśli nie jesteś zawodowcem, to i tak dobrze jest się pochwalić tym, że używasz sprzętu mistrzów pokroju Kevina VanDama.



Zbudowany, abyś miał powód do dumy.




NASZE SILNIKI SERII X3 I R3 SĄ TERAZ DOSTĘPNE Z SYSTEMEM CYFROWEGO ZARZĄDZANIA MOCĄ umożliwiającym płynną regulację prędkości i wydłużone działanie akumulatora. Współpraca z firmą Lowrance zaowocowała stworzeniem najdoskonalszego układu zdalnego sterowania łodzią dzięki połączeniu silnika Xi5 wyposażonego w GPS Pinpoint® z echosondami i ploterami Lowrance®.



TU SPOTYKAJĄ SIĘ INŻYNIERIA I WĘDKARSTWO. Firma MotorGuide® opiera swe konstrukcje na bogatym dziedzictwie innowacyjnych produktów, które wytwarzane są już od blisko 60 lat. Dzięki dużemu zaangażowaniu i wielkiej fachowości naszej załogi projektujemy i produkujemy najlepsze silniki elektryczne, które gwarantują ciche działanie, precyzyjne sterowanie i łatwość obsługi. Robimy wszystko, aby spełnić oczekiwania naszych klientów, którzy oczekują, aby silnik elektryczny był niezawodny i trwały. Oto zaledwie kilka przykładów innowacyjnej technologii i troski o detale, które czynią silniki MotorGuide najlepszym wyborem dla wymagającego wędkarza.


NASZ NAPĘD MOŻNA ŚMIAŁO NAZWAĆ PANCERNYM WOŁEM ROBOCZYM.

Niesamowicie wytrzymały pracuje spokojniej i dłużej. Zewnętrzna powłoka z poliestru TGIC zabezpiecza przed zadrapaniami i innymi uszkodzeniami. Nasze silniki przeznaczone do użytku na słoneczne wodach zapewniają jeszcze wyższy poziom odporności na korozję dzięki wielostopniowemu procesowi powlekania warstwa AlumiPlate w 99,9% pokrywająca warstwę żywicy epoksydowej. Oczywiście każdy silnik przechodzi test szczelności.

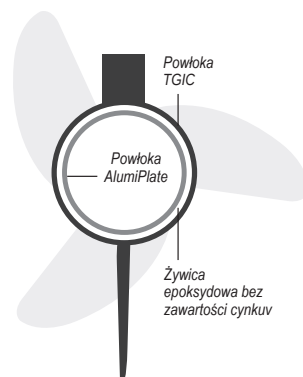

BEZKONKURENCYJNE DZIAŁANIE ECHOSONDY.

Nasz wbudowany przetwornik 83/200 kHz zapewnia najlepszą przejrzystość i szczegółowość obrazu. Możesz precyzyjnie wybrać łowisko i obserwować ukształtowanie dna. Posiada również zintegrowany czujnik temperatury i jest umieszczony w uszczelnionym żywicą epoksydową stożku nosa dla zapewnienia lepszej ochrony. Wiązka adaptera Sonar Adapter umożliwia współpracę z większością czołowych producentów echosond.

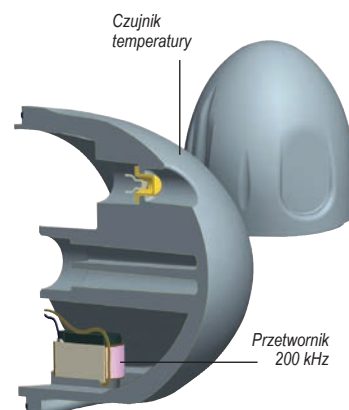

POZNAJ ZALETY CYFROWEGO ZARZĄDZANIA MOCĄ. Płynne i precyzyjne sterowanie prędkością od 0 do 100% mocy i wydłużone działanie akumulatora (do pięciu razy) to dwa powody, dla których coraz więcej wędkarzy wybiera silniki wyposażone w nasz system cyfrowego zarządzania mocą. Cyfrowy oznacza odznaczający się wysoką sprawnością, a najnowocześniejsze komponenty nie nagrzewają się, co daje więcej mocy przekazywanej do napędzania silnika. Ponadto, inteligentne zabezpieczenia chronią silnik i jego komponenty przed przeciążeniem.



NOWA JAKOŚĆ STEROWANIA. Skupiamy się na opracowywaniu technologii, która usprawnia sterowanie łodzią i ułatwia połów ryb. Przykładem jest technologia układu kierowniczego ze zmiennym przełożeniem, która zapewnia jeszcze bardziej precyzyjne sterowanie na łowisku. Ta innowacja wykorzystuje rozwiązania technologiczne, które pozwalają na płynne i precyzyjne poruszanie się w skanowanym obszarze przed dziobem łodzi. Dodatkowo, płynne działanie zmniejsza szarpnięcia przy zmianie obrotów silnika. Dostępna w wybranych silnikach.



NOWOŚĆ w 2015 r

POŁĄCZENIE IDEALNE DLA OPTIMALNEGO STEROWANIA ŁODZIĄ.

Firmy MotorGuide i Lowrance® połączyły swoje wiodące na rynku technologie, uzyskując optymalny system sterowania łodzią. Funkcje GPS Pinpoint i inne można obsługiwać na ekranie dotykowego wyświetlacza, połączonego z silnikiem urządzenia Lowrance. Ten jednolity interfejs pozwala osiągnąć niedościgniony poziom sterowania łodzią i możliwość tworzenia nowych strategii połowu.



WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM STEROWANIA ŁODZIĄ.

GPS Pinpoint® wprowadza sterowanie łodzią na, jeszcze wyższy poziom. Dzięki superprecyzyjnemu odbiornikowi i dwóm cyfrowym kompasom uzyskasz największą precyzję. GPS Pinpoint oraz bezprzewodowy silnik elektryczny Xi5 działają razem, abyś mógł nawigować swoją łodzią – a Ty możesz skupić się tylko na łowieniu.

W PEŁNI ZABEZPIECZONA ELEKTRONIKA.


MotorGuide mieści wszystkie istotne podzespoły elektroniczne w jednym szczelnym module w celu maksymalnego zabezpieczenia przed wpływami z zewnątrz. To rozwiązanie jest, praktycznie „kuloodporne” i znacznie przewyższa inne tego typu systemy pod względem odporności i niezawodności.



GPS PINPOINT® WPROWADZA STEROWANIE ŁODZIĄ NA JESZCZE WYŻSZY POZIOM. Dzięki ultra precyzyjnemu odbiornikowi i dwóm cyfrowym kompasom uzyskasz największą precyzję. GPS Pinpoint oraz bezprzewodowy silnik elektryczny Xi5 działają razem, abyś mógł nawigować swoją łodzią – a Ty możesz skupić się tylko na łowieniu.



Pinpoint GPS




KOTWICZENIE

Gdy łódź znajduje się w odpowiednim miejscu łowiska, można zablokować współrzędne GPS, „rzucić kotwicę” i pozostać w miejscu z dokładnością do kilkudziesięciu centymetrów nawet przy wietrze i prądzie. Zachowaj osiem punktów kotwiczenia, aby je później wykorzystać.



RUCH

W trybie kotwiczenia użyj funkcji ruchu do zmiany swojej pozycji o 5 stóp (1,5 m) w dowolnym kierunku. Użytkownik może dokonywać tej skokowej zmiany pozycji dowolną ilość razy (obrazek ukazuje jeden skok w lewo od oryginalnej pozycji kotwiczenia).




BLOKADA KURSU

Wybierz kierunek, a GPS Pinpoint i Xi5 będą utrzymywać łódź na kursie na prostej linii do czasu zwolnienia trybu blokowania.



REJESTRACJA/ODTWARZANIE TRASY

Zarejestruj i zapamiętaj osiem tras, każda o długości do sześciu kilometrów. Odtwórz zapamiętaną trasę z dowolnego miejsca.




STEROWANIE REJSEM

Podczas pływania z użyciem trybu blokady kursu lub odtwarzania trasy, system sterowania rejsem będzie utrzymywać stałą prędkość łodzi. Dokonuje on również korekt kursu, uwzględniając działanie wiatru i prądu.

„Xi5 wraz z GPS-em Pinpoint zapewnia cichą pracę i precyzyjne sterowanie, czyli to, czego potrzebują na rybach i aby osiągnąć sukces”.

- Barry Stokes, prowadzący program
Southwest Outdoors Report telewizji Fox

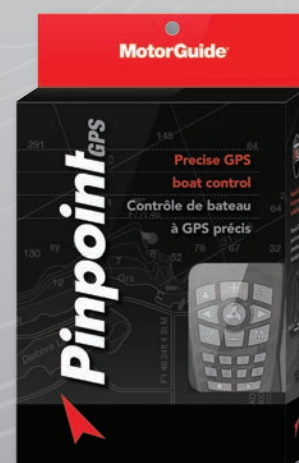

GPS Pinpoint może być zainstalowany fabrycznie lub jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe.

Aby uzyskać więcej informacji na temat GPS Pinpoint, prosimy przejść na stronę motorguide.com i do naszej witryny na YouTube.




FIRMY MOTORGUIDE® I LOWRANCE® połączyły swoje wiodące technologie w celu optymalnego połączenia systemu GPS i sterowania łodzią. Łącze Gateway zapewnia wędkarzom precyzyjne zarządzanie systemem GPS Pinpoint® za pomocą dotykowego ekranu wyświetlacza kompatybilnego urządzeń Lowrance HDS. Intuicyjny interfejs jest niezwykle łatwy w obsłudze, więc już wkrótce będziesz łowić, jak nigdy przedtem.






Kompatybilny z urządzeniem
LOWRANCE HDS

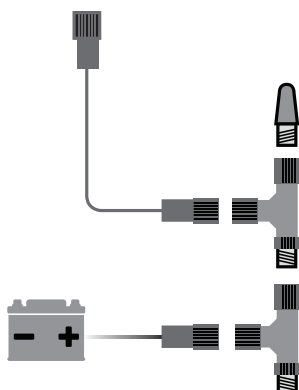

Wymaga sieci NMEA
2000® lub zestawu
startowego MotorGuide
NMEA 2000®
(8M0092086)

Wymaga zestawu
MotorGuide Pinpoint® GPS
Gateway (8M0092085)




MotorGuide Xi5
z GPS Pinpoint



Aby uzyskać więcej informacji
na temat sterowania swoją
łodzią, prosimy przejść na
stronę motorguide.com i do
naszego kanału YouTube.


YouTube

NIEDOŚCIGNIONE STEROWANIE I SWOBODA W ŁOWIENIU RYB.

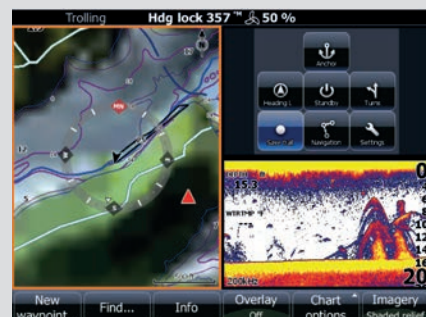


Parametry silnika widoczne jak na dłoni,
dodana funkcja trybu kotwiczenia

Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości
ukazuje tryby robocze silnika, obroty śruby
oraz ich kierunek. Użytkownik wie, co się
dzieje w czasie rzeczywistym. Kotwiczenie
w żądanym punkcie jest łatwiejsze niż
kiedykolwiek. Dotknięcie ekranu pozwala na
zakotwiczenie w aktualnej pozycji, przejście
do dowolnego uprzednio zapamiętanego
punktu drogi lub użycie funkcji Go to Cursor.

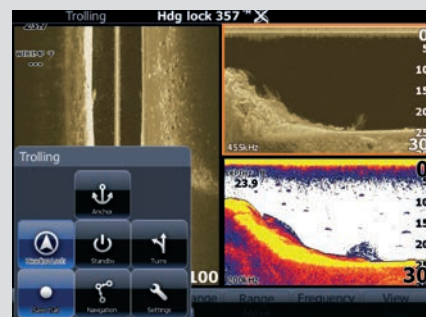

Użycie historii echosondy do przewijania
trasy wstecz

Powrót do żądanego miejsca, np. obszaru,
w którym zaznaczone były ryby lub potencjalne
miejsca ich trzymania, jest proste dzięki
przewijaniu historii echosondy i użyciu
funkcji Go to Cursor. W celu szybkiego
przemieszczenia się z powrotem do
wspaniałego łowiska można wybierać
między echosondami DownScan Imaging™,
StructureScan® lub echosondą standardową.

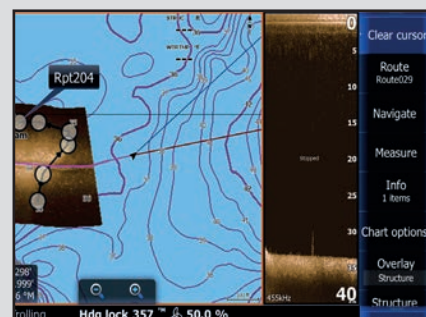

Poruszanie się po zadanej głębokości lub
strukturze dna dzięki programowalnym
trasom

Przyjazna użytkownikowi technologia
ułatwia programowanie dokładnych tras z
użyciem map i StructureMap. Skorzystasz,
gdy będziesz na bieżąco poinformowany o
głębokości i konfiguracji dna. Dodatkowo
będziesz mógł z większą pewnością
rozpoznać rodzaje podłoża (muliste czy
skaliste).

Xi5 JEST NAJLEPSZY W KLASIE POD WZGLĘDEM POZIOMU GŁOŚNOŚCI PRACY I PRECYZJI STEROWANIA. Dzięki funkcji obsługi bezprzewodowej „z pilota” wędkarze mogą nim sterować z dowolnego miejsca na łodzi. Ponadto Xi5 działa niesamowicie cicho i sprawnie, abyś mógł dotrzeć do ryby i utrzymywać się w tej lokalizacji. Xi5 jest od stóp do głów zbudowany z materiałów najlepszej jakości oraz wytrzymałych komponentów w celu zapewnienia niezawodności i trwałości, jakiej oczekuje się od wyrobów MotorGuide®.



Dostępny uciąg:
55, 80, 105


Regulacja prędkości:
Zmienna, elektroniczna

Długość kolumny:
(cm/cali)

114/45 - 122/48
137/54 - 152/60

DIGITAL





KOMPOZYTOWA KOLUMNA JEST, wykonana z ulepszanego materiału, który się zgina, lecz nie pęka. Dzięki dożywotniejsi gwarancją można łowić wszędzie z pełnym zaufaniem.

PROFESJONALNY BEZPRZEWODOWY NOŻNY PEDAŁ STERUJĄCY zapewnia świetną sterowność z dowolnego miejsca na łodzi. Sterowanie jest ciche i precyzyjne, skręca o 50% szybciej niż w przypadku konkurencyjnych produktów. Xi5 przeznaczony na wody słodkie dostarczany jest w standardzie z pedałem nożnym.



PODSTAWA MONTAŻOWA wykonana jest z odpornego na korozję anodyzowanego aluminium. Wyjątkowa konstrukcja prowadzi i zabezpiecza silnik w pozycji złożonej.



Pinpoint^{GPS}

Dostępny GPS Pinpoint[®] posiada niesamowicie precyzyjny odbiornik i cyfrowe kompas, uzyskując najlepszą w klasie dokładność GPS-a. GPS Pinpoint[®] współpracuje z Xi5, abyś mógł nawigować swoją łodzią, a Ty możesz skupić się na łowieniu. Funkcje obejmują kotwiczenie, blokowanie kierunku, rejestrację trasy i sterowanie rejsem.



Xi5 W WERSJI MORSKIEJ standardowo jest w zestawie z poręcznym pilotem.



„Płynąłem z trudem w ekstremalnie ciężkich warunkach. Pomimo uderzeń dziobem w fale mój MotorGuide działał bez zarzutu”.

- Keith Kavajecz, zawodowy wędkarz i prowadzący program *The Next Bite*



Funkcje

Trwałość i niezawodność

- Kolumna z ulepszonych kompozytów posiada dożywotnią gwarancję na złamanie
- Elektronika jest zabudowana i odporna na kurz i wodę
- Mocowanie wykonane jest z anodyzowanego aluminium. Elementy osprzętu i łączenia są wykonane ze stali nierdzewnej

Precyzyjne sterowanie i kontrola

- Bezprzewodowy profesjonalny pedał pozwala na znakomitą kontrolę. Xi5 w wersji morskiej standardowo jest w zestawie z poręcznym pilotem
- Napęd steru jest bardzo precyzyjny, skręca o 50% szybciej niż w produktach konkurencji
- Elektroniczna regulacja prędkości w celu uzyskania wyjątkowo niskich obrotów podczas połowu oraz płynnego zwiększania mocy

Cicha praca na wodzie

- Precyzyjne sterowanie przekładnią i niskooporowe łożyska
- Szytwno osadzona kolumna i niewielkie drgania silnika zmniejszają hałas, wibracje oraz ostrość jazdy

Łatwość użycia

- Mechanizm wyrównuje i prowadzi silnik do pozycji złożonej oraz zabezpiecza w tej pozycji
- Lampy LED na desce rozdzielczej pokazują poziom naładowania akumulatora i status głównych trybów roboczych



OD USZCZELNIONEGO NAPIĘDU po specjalistyczne powłoki Xi5 w wersji na wody morskie został specjalnie zbudowany, aby zapewnić odporność na zjawiska korozji.

X3 TO NOWY WYBÓR, GDY OCZEKUJEMY SPRAWNEGO DZIAŁANIA I PRECYZJI STEROWANIA. Postanowiliśmy zaprojektować mocny silnik elektryczny z funkcjami o najwyższej jakości. Wynikiem tych starań jest X3, wysoce uniwersalny silnik zbudowany z wytrzymałych komponentów z wieloma funkcjami o najwyższej jakości. X3 jest dostarczany jako modelem obsługiwany ręcznie lub stopąz dostępnym systemem cyfrowego zarządzania mocą. Połączenie jego możliwości i ceny z pewnością przyciągnie uwagę wędkarzy poszukujących wysokiej jakości za rozsądną cenę.



X3

Dostępny uciąg:
45, 55, 70

Regulacja obrotów:
5 prędkości
5/2
Zmienna, elektroniczna

Długość kolumny:
(cm/cali)
91/36 - 114/45
127/50



DIGITAL




UKŁAD KIEROWNICZY ZE ZMIENNYM PRZEŁOŻENIEM

zapewnia wędkarzom precyzyjne sterowanie i kontrolę łodzi w podstawowej strefie wędkowania, gdzie są one najbardziej potrzebne. Ta opracowana przez firmę technologia zmniejsza również moment zwrotny steru dla zapewnienia bardziej płynnego działania. Ponadto ulepszone sterowanie dwoma przewodami działa pewniej i jest trwalsze.

WEWNĘTRZNA KOLUMNNA

KOMPOZYTOWA jest wykonana z najwyższej jakości materiału, który się zgina, lecz nie pęka. Objęta jest dożywotnią gwarancją, więc można łowić wszędzie z pewnością. Zewnętrzna część kolumny ma dużą średnicę a odporna na korozję stal nierdzewna zwiększa wytrzymałość (modele obsługiwane stopą).



ELEMENTY MONTAŻOWE Z ALUMINIUM LOTNICZEGO,

składają się z tuleji ze stali nierdzewnej w miejscach większego zużycia w celu wydłużenia działania. Dobrze dopasowane komponenty i mniej połączeń metal-metal czynią z X3 silniki o niskim poziomie głośności podczas pracy i po złożeniu.



Funkcje

Precyzyjne sterowanie i kontrola (model obsługiwany stopą)

- Układ kierowniczy ze zmiennym przełożeniem (procedura patentowa w toku) zapewnia precyzyjne sterowanie i kontrolę łodzi
- Ulepszone podwójne przewody, sterowanie „ciągnij-ciągnij” w standardzie
- Ergonomiczny, łatwy w użyciu pedał obsługiwany stopą

Cicha praca na wodzie

- Dobrze dopasowane komponenty i mniej połączeń metal-metal
- Kołnierz utrzymuje precyzyjne mocowanie łożysk w celu cichej pracy i małego zużycia
- Płynnie obracająca się śruba 2-łopatkowa z powłoką chroniącą przed wodorostami

Trwałość i niezawodność

- Stabilne mocowanie o dużej średnicy wykonano z użyciem sztywnego aluminium lotniczego
- Wewnętrzna kolumnę wykonano z wysokiej jakości kompozytu z dożywotnią gwarancją na pęknięcia
- Tuleje ze stali nierdzewnej i precyzyjne łożyska zapewniają długie działanie

Łatwość użycia

- Elementy montażowe na zawiasach dla łatwej regulacji wysokości silnika oraz demontażu
- Modele z elektronicznym sterowaniem stopą mają wskaźnik podświetlany LED. Oświetlenie LED zapewnia długotrwałość oraz szybki i wyraźny odczyt podczas połowu nocnego
- Łatwy do składania i rozkładania



X3 jest dostępny w wersji z rumplem zarówno w wersji na wody słodkie i słone.

BULLDOG® MIEŚCI WIELKIEGO WOJOWNIKA W NIEWIELKIM

OPAKOWANIU. Mocny mały Bulldog idealnie nadaje się do niewielkich łodzi, mocowanych na pawęży. Dostępny we dwóch wersjach z ciągiem 40 lb (18 kg) oraz 54 lb (25 kg) oraz aluminiową kolumną o długości 76 cm. Pięć mocy sterowanych pedałem nożnym przy pomocy kabla o długości 1,6 m. Trwałe i niezawodne sterowanie zębatkowe w zakresie 360°.



BULLDOG

Dostępny ciąg:
40, 54

Regulacja obrotów:
5 prędkości

Długość kolumny:
(cm/cali)

76/30



Funkcje

- Trwałe i niezawodne sterowanie zębatkowe w zakresie 360°
- Pięć prędkości w przód ze sterowaniem pedałem
- 63-calowy (1,6 m) kabel zwiększa ilość opcji umieszczenia
- Cicha i płynna praca pozwala podплыć bliżej do ryby
- Uniwersalne i regulowane mocowanie pawężowe

**UNIWERSALNE
MOCOWANIE
PAWĘŻOWE** można
modyfikować tak, aby
płynąć wstecz.

**MOCNA
30-CALOWA (76
CM) ALUMINIOWA
KOLUMNA**
doskonale nadaje się
do zastosowania w
niewielkich łodziach,
cichsza i szybsza.

**ŚRUBA
MACHETE III**
zabierze Cię na
płycizny ciszej
i szybciej.

NOŻNY PEDAŁ KONTROLUJE
5-biegowe i trwałe sterowanie
mechanizmem zębatkowym.



KLASYCZNE STEROWANIE RUMPLEM teraz z manetką 5 prędkości w przód lub 2 prędkości wstecz lub z płynną regulacją obrotów, co czyni R3 jeszcze bardziej popularnym w kategorii produktów mocowanych na pawęży. Ulepszony R3 to trwałe, wielopozycyjne mocowanie ze stopu aluminium i napędem o średnicy 9 cm wykonanym ze stali i aluminium, zapewniającym uniwersalność i trwałość.



R3

Dostępny ciąg:
30, 40, 45, 55

Regulacja obrotów:
5/2
Zmienna, elektroniczna

Długość wału:
(cm/cali)

46/18 - 76/30
91/36 - 107/42

DIGITAL



Funkcje

- 5 prędkości w przód i 2 wstecz lub elektroniczna regulacja obrotów
- Odwracalna głowica silnika do montażu dziobowego lub pawężowego
- Ergonomiczny rozszerzany rumpel umożliwia sterowanie jedną ręką
- Mocowanie z 7-punktową regulacją
- Solidny napęd z aluminium i stali nierdzewnej z powłoką proszkową
- Wał śruby ze stali nierdzewnej i 2-lub 3-łopatowa śruba
- Cicha praca pozwala podплынąć bliżej do ryby
- Mocny napęd o średnicy 3,5 cali (9 cm) pracuje spokojniej i dłużej



NIEZAWODNY NAPĘD
zbudowany ze stali i aluminium
powłoką proszkową.

NAJLEPSZE W BRANŻY MOCOWANIE PAWĘŻOWE.

W modelach o ciągu 45 i 55 lb (20 i 25 kg) mocowany na pawęży systemem Wide-Bite® o konstrukcji ze stopu aluminium i mocnej powłoki proszkowej. Kołek blokujący ze stali nierdzewnej zapewnia wytrzymałość, sztywność i trwałość oraz solidne zaczepienie we wszystkich siedmiu pozycjach.



ŚRUBY. Płyń
szybciej i ciszej
dzięki naszym 2-lub
3-łopatowym śrubom
z piastą stożkową
odporną na wodorosty.



MANEWROWANIE RUMPEM.

Wygodne sterowanie 5 prędkościami w przód i 2 wstecz lub elektroniczna regulacja obrotów w celu zwiększenia precyzji i wydłużenia działania akumulatora. Dłuższy ergonomiczny rumpel.

*R3 jest dostępny
w wersjach na
wody słodkie i
słone.*

GREAT WHITE® PRZYGOTOWANO TAK, ABY MOĞŁ DZIAŁAĆ W EKSTRAMALNYCH WARUNKACH NA WODACH MORSKICH.

Ciepło? Korozja? Uderzenia fal? Wszystko to zdarza się w ciągu jednego dnia pracy. Nasza seria Great White została wybrana przez zawodowych wędkarzy i ryzykantów z całego świata. Od specjalnej powłoki poprzez uszczelniany żywicą napęd, aż po kolumnę ze stali nierdzewnej – wytrzymałość zaczyna się na zewnątrz i przenika do samego środka. Great White. Sprawdzony silnik, z którym jesteś gotowy pływać na z jednym z najbardziej żrących wód na ziemi.



GREAT WHITE

Dostępny ciąg:
82, 109

Regulacja obrotów:
Zmienna, elektroniczna

Długość kolumny:
(cm/cal)

114/45 - 50/127
60/152

DIGITAL



AKTUALIZACJA DO WERSJI GREAT WHITE MACHETE® III – ŚRUBA Z WŁÓKNA SZKLANEGO.

Płyn szybciej i ciszej dzięki specjalnym materiałom zastosowanym przez firmę MotorGuide, które są sztywniejsze i wytrzymalsze. Uzyskaj trwałość pożądaną przez zawodowców. Sprzedawana, opcjonalnie.




PODDAWANY EKSTREMALNYM TESTOM. Przewodnicy po płytkich słonych wodach i wędkarze, z miejsc gdzie łowi się słonowodnego karmazyna, wybierają Great White Digital z prostej przyczyny – są to najbardziej niezawodne silniki elektryczne. Długie dni na płycznach są ostatnim test Twojego sprzętu, a te silniki nie tylko go przechodzą, one go pokonują i wracają po więcej. Firma MotorGuide wynalazła specjalny silnik na słone wody, który wiezie prym do dziś, nadający się dla przewodników i żądnych wrażeń wędkarzy morskich z całego świata.



Mocowanie dziobowe

GREAT WHITE jest dostępny w wersjach do mocowania na dziobie i pawęży.



Mocowanie na pawęży

MOTORGUIDE® DIGITAL monitoruje pobór prądu silnika, chłodzenie, moc wyjściową oraz inne istotne parametry. Wynikiem jest samoregulujący się płynnie działający i trwały silnik o wydłużonej żywotności. Uszczelniony monoblok napędu, który zawiera wszystkie istotne komponenty silnika w jednym, uszczelnionym miejscu, eliminując przestarzałe płytki obwodów analogowych i związane z nimi podzespoły.



Funkcje

- Cyfrowa moc o ciągu 82 do 109 funtów (40-50 kg) z opcją zasilania 24 lub 36 woltów
- „Samo naprawialna” powłoka z super czystego aluminium chroni przed zadrapaniami, zapewniając dodatkowe zabezpieczenie przy użyciu na płytkich, ściernych wodach
- Wał, mocowania i kable sterujące ze stali nierdzewnej
- Mocowania i komponenty z anodyzowanego aluminium zapobiegają galwanicznej korozji dzięki naszemu specjalnemu, wieloetapowemu procesowi
- Całkowicie uszczelniony moduł cyfrowy chroniony jest przed ciepłem, wilgocią, korozją i wstrząsami, znacząco zwiększając trwałość
- Poprawiona sprawność skutkuje dłuższym działaniem akumulatora i dłuższym czasem spędzonym na wodzie
- Funkcja płynnego startu stopniuje moc, co pozwala na delikatne przyspieszanie
- Ciche, spokojniejsze działanie pozwala bliżej podpłynąć do ryby
- Śruba Machete® III jest cichsza i ma mniejszą średnicę niż konstrukcje dwułopatowe, pozwalając na sprawne pływanie po płytkich wodach
- Zwarte, lekkie napędy
- Anoda słonowodna dla dodatkowego zabezpieczenia przed korozją



ERGONOMICZNY, rozszerzony rumpel umożliwia sterowanie jedną ręką.

Xi5


WSPORNIK DO SZYBKIEGO MONTAŻU Xi5

Kompozytowy, biały.

8M0092063



Aluminiowy, czarny.
8M0092064



BEZPRZEWODOWY PILOT Xi5

Przed rozpoczęciem użytkowania przenośny pilot musi być zsynchronizowany z silnikiem.

2,4 GHz.

8M0092068



BEZPRZEWODOWY PEDAŁ NOŻNY Xi5

Intuicyjny, w profesjonalnym stylu, przechylanie kontroluje sterowanie, co czyni go wyjątkowo cichym, precyzyjnym i o 50% szybszym niż produkty konkurencyjne.

2,4 GHz.

8M0092069



GPS PINPOINT®

SYSTEM NAWIGACJI GPS PINPOINT®

Superprecyzyjny odbiornik GPS i precyzyjne sterowanie gwarantują niewiarygodnie dokładne działanie.

8M0092070



ZAMIENNY PILOT
GPS PINPOINT®
8M0092071

ZESTAW STARTOWY NMEA 2000®

Do stworzenia sieci NMEA 2000® wymaganej dla podłączenia łącza bramki GPS Pinpoint®.

8M0092086



ZESTAW BRAMKI GPS PINPOINT®

Bezproblemowo integruje technologie MotorGuide® i Lowrance®.

8M0092085





UZBRAJANIE ŁODZI

WTYCZKA ZASILANIA SILNIKA

Dwustykowa wtyczka zasilania 12-, 24- lub 36-woltowego, zapewnia solidne i bezpieczne podłączenie.

8M4000953

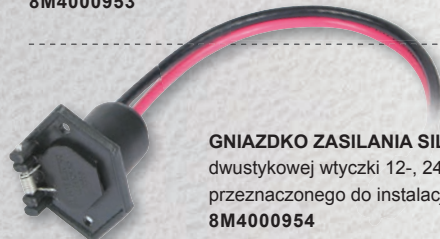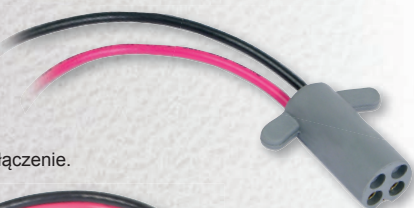

GNIAZDKO ZASILANIA SILNIKA Pasujące do dwustykowej wtyczki 12-, 24- lub 36-woltowego silnika, przeznaczonego do instalacji w panelu dziobowym.

8M4000954

KABEL AKUMULATORA O PRZEKROJU 8 I ZACISKI Z 50-AMPEROWYM, RĘCZNIE KASOWANYM BEZPIECZNIKIEM AUTOMATYCZNYM

Chroń swój zakup dzięki 50-amperowemu automatycznemu bezpiecznikowi z ręcznym kasowaniem oraz wytrzymałymi kablami 8 i zaciskami akumulatora.

MM309922T



ADAPTERY ECHOSONDY Z 7-PINOWYM ZŁĄCZEM NIEBIESKIM/SZARYM

Adaptery echosondy są zaprojektowane w celu zapewnienia czystych, wyraźnych sygnałów dla czołowych marek. Do użycia z silnikami MotorGuide z niebieskim/szarym 7-pinowym złączem echosondy. Najnowszą listę zgodnych urządzeń można znaleźć na motorguide.com.



LOWRANCE (6-pinowy)
8M4001959



GARMIN (6-pinowy)
8M4001961



VEXILAR (3-pinowy)
8M4001960



HUMMINBIRD (7-pinowy)
8M4001962

RĘCZNIE RESETOWANY BEZPIECZNIK AUTOMATYCZNY

Zabezpiecza silnik użytkownika i okablowanie łodzi przed usterkami połączeń. Prosty, trwały wciśnięty przycisk zerowania.

(60 A) 8M0064076



(50 A) MM5870



SZYBKOZACISKOWE ZŁĄCZA AKUMULATORA

Wytrzymałe złącza dla szybkiego demontażu, ładowania i przechowywania akumulatora.

8M0092072



ZAMIENNA WTYCZKA SILNIKA ELEKTRYCZNEGO

Do użycia z przewodami od 16 do 8. Łatwa do podłączenia do gniazdka silnika elektrycznego.

8M0092066

8M0092065



GNIAZDKO SILNIKA ELEKTRYCZNEGO

Do użycia z przewodami 10 i 8. Z przewodami 6 użyć Adapter.

8M0092067

8M0092066



GNIAZDKO SILNIKA ELEKTRYCZNEGO – ADAPTER 6

Pasuje do przewodu 6. Do użycia z gniazdkiem silnika elektrycznego.

8M0092066

8M0092067



ŚRUBY

2-ŁOPATOWA ŚRUBA

Średnica piasty: 3".
Zastosowanie: duża moc i sprawność. **MGA0476B**



3-ŁOPATOWA ALUMINIOWA

MACHETE® Średnica piasty: 3,5".
Zastosowanie: płycizny, duża trwałość. **MGA087M**



3-ŁOPATOWA MACHETE® III

BLACK Średnica piasty: 3,5".
Zastosowanie: prędkość i sprawność. **MGA089B**



3-ŁOPATOWA MACHETE® III

WHITE Z WŁÓKNA SZKLANEGO
Średnica piasty: 3,5".
Zastosowanie: prędkość i sprawność. **MGA089W**



2-ŁOPATOWA ŚRUBA

Średnica piasty: 3,5".
Zastosowanie: duża moc i sprawność. **MGA0495B**



3-ŁOPATOWA MACHETE® III GREY Z WŁÓKNA SZKLANEGO

Średnica piasty: 3,5".
Zastosowanie: płycizny, duża trwałość. **MGA089G**



SAFARI™ WEEDLESS

Średnica piasty: 3,5".
Zastosowanie: Duża moc, ochrona przed wodorostami. **8M0028330**



KLUCZ ŚRUBY NAPĘDOWEJ NINJA™

W zestawie z zapasową nakrętką śruby i dwoma kołkami śruby, pozwalając na jej szybką zmianę. **MGA050B6**



URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE

PLYTA MONTAŻOWA SILNIKA

BEZPRZEWODOWEGO Jeżeli posiadasz kilka łodzi, skorzystaj z szybko mocującej płyty montażowej silnika bezprzewodowego i przekładaj swój silnik z jednej łodzi do drugiej – oszczędzasz w ten sposób czas i pieniądze. **8M4000975**



POKRYWY PŁYTY MONTAŻOWEJ SILNIKA

BEZPRZEWODOWEGO Zatrzaśnij na miejscu i posprzątaj pokład.

SŁONOWODNA, BIAŁA
8M4000292



SŁODKOWODNA, CZARNA
MGA506A1

MOCOWANIE

UNIwersalny WSPORNIK SZYBKO MOCUJĄCY

Szybko umocuj lub zdemontuj dowolny kabel lub elektryczne siłowniki sterujące. **8M0095972**


UNIwersalny SZYBKO MOCUJĄCY WSPORNIK WIERZCHNIEJ PŁYTY

Elastyczność w szybkim i łatwym przełączaniu między silnikami. **8M0095973**



ZDEJMOWANE MOCOWANIE

Sprawia, że demontaż i instalacja silnika jest szybki i prosty. Uniwersalny wzór otworów. Pasuje do mocowań Gator® Flex 360, 20.8, 21, 21R i 24R.



MGA515A2



MGA501A2

UNIwersalne PRZEDŁUŻENIA RĘKOJEŚCI

Blokuje się na miejscu, aby pasować do mocowanych pawężowo silników elektrycznych i większości popularnych silników rumplowych.



MGA504A1

MGA503A1

IZOLATORY MONTAŻOWE

Absorbują drgania i zabezpieczają elektronikę. Cztery w zestawie. **MGA015PB6**



BOUNCE BUSTER™ II

Dla mocowań 21, 21R, 24 i 24R. **MGA097B6**

STABILIZATORY MOCOWANIA SILNIKA

ELEKTRYCZNEGO MOTORGUIDE® RAM® Uznawane za niezbędne przez północnych wędkarzy i rybaków słonowodnych. Zapobiegają uszkodzeniu silnika, wału i głowicy w warunkach wzburzonej wody.

SZYNOWA PODSTAWA MONTAŻOWA

8M4000976

STANDARDOWA

8M4000977

DŁUGA

8M4000978



PASKI ZWIĄZUJĄCE

Regulowany haczyk i pętla paska utrzymują silnik bezpiecznie umocowany podczas przewożenia przyczepą lub na wodzie. **MGA507A1**



Tabela wyboru silnika MotorGuide - Silniki słodkowodne

Model	Numer katalogowy	Mocowanie	Uciąg szczytowy	Kolumna	Materiał kolumny	Maks. pobór prądu	Napięcie	Regulacja obrotów
Xi5 STEROWANE BEZPRZEWODOWO MONTOWANE NA DZIOBIE								
Xi5-55 / 48"	940800170	Mocowanie Xi5	55	48"	Kompozytowy	52	12	Zmienna, elektroniczna
Xi5-55 / 54"	940800180	Mocowanie Xi5	55	54"	Kompozytowy	52	12	Zmienna, elektroniczna
Xi5-80 / 54"	940800080	Mocowanie Xi5	80	54"	Kompozytowy	56	24	Zmienna, elektroniczna
Xi5-80 / 60"	940800090	Mocowanie Xi5	80	60"	Kompozytowy	56	24	Zmienna, elektroniczna
Xi5-105 / 54"	940800130	Mocowanie Xi5	105	54"	Kompozytowy	41	36	Zmienna, elektroniczna
Xi5-105 / 60"	940800140	Mocowanie Xi5	105	60"	Kompozytowy	41	36	Zmienna, elektroniczna
Xi5-55 / 48"	940800190	Mocowanie Xi5	55	48"	Kompozytowy	52	12	Zmienna, elektroniczna
Xi5-55 / 54"	940800200	Mocowanie Xi5	55	54"	Kompozytowy	52	12	Zmienna, elektroniczna
Xi5-80 / 54"	940800110	Mocowanie Xi5	80	54"	Kompozytowy	56	24	Zmienna, elektroniczna
Xi5-80 / 60"	940800120	Mocowanie Xi5	80	60"	Kompozytowy	56	24	Zmienna, elektroniczna
Xi5-105 / 54"	940800150	Mocowanie Xi5	105	54"	Kompozytowy	41	36	Zmienna, elektroniczna
Xi5-105 / 60"	940800160	Mocowanie Xi5	105	60"	Kompozytowy	41	36	Zmienna, elektroniczna
Xi5-55 / 45"	940800210	Mocowanie Xi5	55	45"	Kompozytowy	52	12	Zmienna, elektroniczna
Xi5-55 / 54"	940800220	Mocowanie Xi5	55	54"	Kompozytowy	52	12	Zmienna, elektroniczna
Xi5-80 / 45"	940800270	Mocowanie Xi5	80	45"	Kompozytowy	56	24	Zmienna, elektroniczna
Xi5-80 / 54"	940800230	Mocowanie Xi5	80	54"	Kompozytowy	56	24	Zmienna, elektroniczna
Xi5-80 / 60"	940800240	Mocowanie Xi5	80	60"	Kompozytowy	56	24	Zmienna, elektroniczna
Xi5-105 / 48"	940800280	Mocowanie Xi5	105	48"	Kompozytowy	41	36	Zmienna, elektroniczna
Xi5-105 / 54"	940800250	Mocowanie Xi5	105	54"	Kompozytowy	41	36	Zmienna, elektroniczna
Xi5-105 / 60"	940800260	Mocowanie Xi5	105	60"	Kompozytowy	41	36	Zmienna, elektroniczna
X3 STEROWANE PEDALEM NOŻNYM MONTOWANE NA DZIOBIE								
X3-45FW FB / 36"	940200050	Mocowanie X3	45	36"	Kompozytowy	38	12	5
X3-45FW FB / 45"	940200060	Mocowanie X3	45	45"	Kompozytowy	38	12	5
X3-45FW FB / 50"	940200070	Mocowanie X3	45	50"	Kompozytowy	38	12	5
X3-55FW FB / 36"	940200080	Mocowanie X3	55	36"	Kompozytowy	52	12	5
X3-55FW FB / 45"	940200090	Mocowanie X3	55	45"	Kompozytowy	52	12	5
X3-55FW FB / 50"	940200100	Mocowanie X3	55	50"	Kompozytowy	52	12	5
X3-70FW FB / 45"	940200110	Mocowanie X3	70	45"	Kompozytowy	42	24	5
X3-70FW FB / 50"	940200120	Mocowanie X3	70	50"	Kompozytowy	42	24	5
X3-55FW Digital / 36"	940200220	Mocowanie X3	55	36"	Kompozytowy	52	12	Zmienna, elektroniczna
X3-55FW Digital / 45"	940200170	Mocowanie X3	55	45"	Kompozytowy	52	12	Zmienna, elektroniczna
X3-70FW Digital / 45"	940200180	Mocowanie X3	70	45"	Kompozytowy	42	12	Zmienna, elektroniczna
X3 STEROWANE RĘCZNIE MONTOWANE NA DZIOBIE								
X3-45FW HB / 50"	940200130	Mocowanie X3	45	50"	Kompozytowy	44	12	5/2
X3-55FW HB / 50"	940200140	Mocowanie X3	55	50"	Kompozytowy	49	12	5/2
X3-55FW HB Digital / 50"	940200190	Mocowanie X3	55	50"	Kompozytowy	49	12	Zmienna, elektroniczna
X3-55FW HB Pontoon / 50"	940200230	Mocowanie X3	55	50"	Kompozytowy	49	12	Zmienna, elektroniczna
R3 STEROWANE RĘCZNIE MONTOWANE NA PAWEŻY								
R3-30 HT / 30"	940100170	Pawężowe #03	30	30"	Aluminium	36	12	5/2
R3-40 HT / 36"	940100160	Pawężowe #03	40	36"	Aluminium	43	12	5/2
R3-45 HT / 36"	940100150	Pawężowe #09 Szeroka podstawa	45	36"	Kompozytowy	44	12	5/2
R3-55 HT / 36"	940100140	Pawężowe #09 Szeroka podstawa	55	36"	Kompozytowy	49	12	5/2
R3-40 HT / 36" Digital	940100200	Pawężowe #03	40	36"	Aluminium	43	12	Zmienna, elektroniczna
R3-45 HT / 36" Digital	940100180	Pawężowe #09 Szeroka podstawa	45	36"	Kompozytowy	44	12	Zmienna, elektroniczna
R3-55 HT / 36" Digital	940100190	Pawężowe #09 Szeroka podstawa	55	36"	Kompozytowy	49	12	Zmienna, elektroniczna
R3-55 HT / 42" Digital	940100210	Pawężowe #09 Szeroka podstawa	55	42"	Kompozytowy	49	12	Zmienna, elektroniczna
BULLDOG STEROWANE PEDALEM NOŻNYM MONTOWANE NA PAWEŻY								
Bulldog 40 FT / 30"	921500020	Pawężowe #03	40	30"	Aluminium	38	12	5
Bulldog 54 FT / 30"	921500090	Szeroka podstawa	54	30"	Aluminium	52	12	5

Tabela wyboru silnika MotorGuide - Silniki morskie

Model	Numer katalogowy	Mocowanie	Uciąg szczytowy	Kolumna	Materiał kolumny	Maks. pobór prądu	Napięcie	Regulacja obrotów
Xi5 STEROWANE BEZPRZEWODOWO MONTOWANE NA DZIOBIE								
Xi5-55 / 48"	941700060	Mocowanie Xi5	55	48"	Kompozytowy	52	12	Zmienna, elektroniczna
Xi5-55 / 54"	941700070	Mocowanie Xi5	55	54"	Kompozytowy	52	12	Zmienna, elektroniczna
Xi5-80 / 54"	941700020	Mocowanie Xi5	80	54"	Kompozytowy	56	24	Zmienna, elektroniczna
Xi5-80 / 60"	941700030	Mocowanie Xi5	80	60"	Kompozytowy	56	24	Zmienna, elektroniczna
Xi5-105 / 54"	941700040	Mocowanie Xi5	105	54"	Kompozytowy	41	36	Zmienna, elektroniczna
Xi5-105 / 60"	941700050	Mocowanie Xi5	105	60"	Kompozytowy	41	36	Zmienna, elektroniczna
Xi5 80 / 48" GPS	941700110	Mocowanie Xi5	80	48"	Kompozytowy	56	24	Zmienna, elektroniczna
Xi5-55 / 54" GPS	941700080	Mocowanie Xi5	55	54"	Kompozytowy	52	12	Zmienna, elektroniczna
Xi5-80 / 60" GPS	941700090	Mocowanie Xi5	80	60"	Kompozytowy	56	24	Zmienna, elektroniczna
Xi5-105 / 60" GPS	941700100	Mocowanie Xi5	105	60"	Kompozytowy	41	36	Zmienna, elektroniczna
GREAT WHITE® ELEKTRONICZNE STEROWANIE RĘCZNE MONTOWANE NA DZIOBIE								
SW82 HB Digital / 50"	924410050	Gator® Breakaway SW	82	50"	Stal nierdzewna	56	24	Zmienna, elektroniczna
SW82 HB Digital / 60"	924410060	Gator® Breakaway SW	82	60"	Stal nierdzewna	56	24	Zmienna, elektroniczna
SW109 HB Digital / 50"	924410070	Gator® Breakaway SW	109	50"	Stal nierdzewna	41	36	Zmienna, elektroniczna
SW109 HB Digital / 60"	924410080	Gator® Breakaway SW	109	60"	Stal nierdzewna	41	36	Zmienna, elektroniczna
X3 STEROWANE RĘCZNIE MONTOWANE NA DZIOBIE								
X3-55SW HB Digital / 50"	941300010	Mocowanie X3	55	50"	Kompozytowy	49	12	Zmienna, elektroniczna
GREAT WHITE® ELEKTRONICZNE STEROWANIE RĘCZNE MONTOWANE NA PAWEŻY								
SW82 HT Digital / 45"	9CT42KQAX	Pawężowe #09 Szeroka podstawa	82	45"	Stal nierdzewna	56	24	Zmienna, elektroniczna
SW109 HT Digital / 50"	9CX53KQAX	Pawężowe #09 Szeroka podstawa	109	50"	Stal nierdzewna	41	36	Zmienna, elektroniczna
R3 STEROWANE RĘCZNIE MONTOWANE NA PAWEŻY								
R3-45SW HT Digital / 18" KAYAK	941000030	Pawężowe #09 Szeroka podstawa	45	18"	Kompozytowy	44	12	Zmienna, elektroniczna
R3-45SW HT Digital / 36"	941000010	Pawężowe #09 Szeroka podstawa	45	36"	Kompozytowy	44	12	Zmienna, elektroniczna
R3-55SW HT Digital / 36"	941000020	Pawężowe #09 Szeroka podstawa	55	36"	Kompozytowy	49	12	Zmienna, elektroniczna

Kierunek pracy napędu	Wskaźnik kierunku	Sterowanie	Śruba napędowa	Wbudowany przetwornik echosondy	GPS Pinpoint	Bramka GPS Pinpoint	Wskaźnik napięcia	Zalecana długość łodzi
W przód	Nie	Bezprzewodowy pedał	2-łopatowa Safari™	Nie	Kompatybilne	Kompatybilne	Tak	14' - 18'
W przód	Nie	Bezprzewodowy pedał	2-łopatowa Safari™	Nie	Kompatybilne	Kompatybilne	Tak	14' - 18'
W przód	Nie	Bezprzewodowy pedał	2-łopatowa Safari™	Nie	Kompatybilne	Kompatybilne	Tak	17' - 21'
W przód	Nie	Bezprzewodowy pedał	2-łopatowa Safari™	Nie	Kompatybilne	Kompatybilne	Tak	17' - 21'
W przód	Nie	Bezprzewodowy pedał	2-łopatowa Safari™	Nie	Kompatybilne	Kompatybilne	Tak	20' - 24'
W przód	Nie	Bezprzewodowy pedał	2-łopatowa Safari™	Nie	Kompatybilne	Kompatybilne	Tak	20' - 24'
W przód	Nie	Bezprzewodowy pedał	2-łopatowa Safari™	Tak	Kompatybilne	Kompatybilne	Tak	14' - 18'
W przód	Nie	Bezprzewodowy pedał	2-łopatowa Safari™	Tak	Kompatybilne	Kompatybilne	Tak	14' - 18'
W przód	Nie	Bezprzewodowy pedał	2-łopatowa Safari™	Tak	Kompatybilne	Kompatybilne	Tak	17' - 21'
W przód	Nie	Bezprzewodowy pedał	2-łopatowa Safari™	Tak	Kompatybilne	Kompatybilne	Tak	17' - 21'
W przód	Nie	Bezprzewodowy pedał	2-łopatowa Safari™	Tak	Kompatybilne	Kompatybilne	Tak	20' - 24'
W przód	Nie	Bezprzewodowy pedał	2-łopatowa Safari™	Tak	Kompatybilne	Kompatybilne	Tak	20' - 24'
W przód	Nie	Bezprzewodowy pedał/Zdalny GPS	2-łopatowa Safari™	Tak	Tak	Kompatybilne	Tak	14' - 18'
W przód	Nie	Bezprzewodowy pedał/Zdalny GPS	2-łopatowa Safari™	Tak	Tak	Kompatybilne	Tak	14' - 18'
W przód	Nie	Bezprzewodowy pedał/Zdalny GPS	2-łopatowa Safari™	Tak	Tak	Kompatybilne	Tak	17' - 21'
W przód	Nie	Bezprzewodowy pedał/Zdalny GPS	2-łopatowa Safari™	Tak	Tak	Kompatybilne	Tak	17' - 21'
W przód	Nie	Bezprzewodowy pedał/Zdalny GPS	2-łopatowa Safari™	Tak	Tak	Kompatybilne	Tak	17' - 21'
W przód	Nie	Bezprzewodowy pedał/Zdalny GPS	2-łopatowa Safari™	Tak	Tak	Kompatybilne	Tak	20' - 24'
W przód	Nie	Bezprzewodowy pedał/Zdalny GPS	2-łopatowa Safari™	Tak	Tak	Kompatybilne	Tak	20' - 24'
W przód	Nie	Bezprzewodowy pedał/Zdalny GPS	2-łopatowa Safari™	Tak	Tak	Kompatybilne	Tak	20' - 24'
W przód	Tak	Podwójne kable/VRS	2-łopatowa Safari™	Nie	Nie	Nie	Nie	14' - 17'
W przód	Tak	Podwójne kable/VRS	2-łopatowa Safari™	Nie	Nie	Nie	Nie	14' - 17'
W przód	Tak	Podwójne kable/VRS	2-łopatowa Safari™	Nie	Nie	Nie	Nie	14' - 17'
W przód	Tak	Podwójne kable/VRS	2-łopatowa Safari™	Nie	Nie	Nie	Nie	16' - 19'
W przód	Tak	Podwójne kable/VRS	2-łopatowa Safari™	Nie	Nie	Nie	Nie	16' - 19'
W przód	Tak	Podwójne kable/VRS	2-łopatowa Safari™	Nie	Nie	Nie	Nie	16' - 19'
W przód	Tak	Podwójne kable/VRS	2-łopatowa Safari™	Nie	Nie	Nie	Nie	17' - 21'
W przód	Tak	Podwójne kable/VRS	2-łopatowa Safari™	Nie	Nie	Nie	Nie	17' - 21'
W przód	Podświetlany	Podwójne kable/VRS	2-łopatowa Safari™	Nie	Nie	Nie	Nie	16' - 19'
W przód	Podświetlany	Podwójne kable/VRS	2-łopatowa Safari™	Nie	Nie	Nie	Nie	16' - 19'
W przód	Podświetlany	Podwójne kable/VRS	2-łopatowa Safari™	Nie	Nie	Nie	Nie	17' - 21'
W przód/Wstecz	Nie	Skrotna/Przedłużana	3-łopatowa	Nie	Nie	Nie	Nie	14' - 17'
W przód/Wstecz	Nie	Skrotna/Przedłużana	3-łopatowa	Nie	Nie	Nie	Nie	16' - 19'
W przód/Wstecz	Nie	Skrotna/Przedłużana	3-łopatowa	Nie	Nie	Nie	Tak	16' - 19'
W przód/Wstecz	Nie	Skrotna/Przedłużana	3-łopatowa	Nie	Nie	Nie	Tak	12' - 20'
W przód/Wstecz	Nie	Skrotna/Przedłużana	2-łopatowa	Nie	Nie	Nie	Nie	10' - 14'
W przód/Wstecz	Nie	Skrotna/Przedłużana	3-łopatowa	Nie	Nie	Nie	Nie	12' - 16'
W przód/Wstecz	Nie	Skrotna/Przedłużana	3-łopatowa	Nie	Nie	Nie	Nie	14' - 18'
W przód/Wstecz	Nie	Skrotna/Przedłużana	3-łopatowa	Nie	Nie	Nie	Nie	16' - 20'
W przód/Wstecz	Nie	Skrotna/Przedłużana	3-łopatowa	Nie	Nie	Nie	Tak	12' - 16'
W przód/Wstecz	Nie	Skrotna/Przedłużana	3-łopatowa	Nie	Nie	Nie	Tak	14' - 18'
W przód/Wstecz	Nie	Skrotna/Przedłużana	3-łopatowa	Nie	Nie	Nie	Tak	16' - 20'
W przód/Wstecz	Nie	Skrotna/Przedłużana	3-łopatowa	Nie	Nie	Nie	Tak	16' - 20'
W przód	Tak	Pojedynczy kabel	Machete® III	Nie	Nie	Nie	Nie	10' - 16'
W przód	Tak	Pojedynczy kabel	Machete® III	Nie	Nie	Nie	Nie	12' - 18'
W przód/Wstecz	Nie	Skrotna/Przedłużana	Machete® III	Nie	Nie	Nie	Nie	18' - 22'
W przód/Wstecz	Nie	Skrotna/Przedłużana	Machete® III	Nie	Nie	Nie	Nie	18' - 22'
W przód/Wstecz	Nie	Skrotna/Przedłużana	Machete® III	Nie	Nie	Nie	Nie	20' - 26'
W przód/Wstecz	Nie	Skrotna/Przedłużana	Machete® III	Nie	Nie	Nie	Nie	20' - 26'
W przód/Wstecz	Nie	Skrotna/Przedłużana	Machete® III	Nie	Nie	Nie	Tak	16' - 19'
W przód/Wstecz	Nie	Skrotna/Przedłużana	Machete® III	Nie	Nie	Nie	Nie	18' - 22'
W przód/Wstecz	Nie	Skrotna/Przedłużana	Machete® III	Nie	Nie	Nie	Nie	20' - 26'
W przód/Wstecz	Nie	Skrotna/Przedłużana	Machete® III	Nie	Nie	Nie	Tak	8' - 16'
W przód/Wstecz	Nie	Skrotna/Przedłużana	Machete® III	Nie	Nie	Nie	Tak	14' - 18'
W przód/Wstecz	Nie	Skrotna/Przedłużana	Machete® III	Nie	Nie	Nie	Tak	16' - 20'



© 2016 Brunswick Marine in EMEA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nr katalogowy: 90-9M0101374

Firma Brunswick Marine in EMEA nieustannie poszukuje środków ulepszenia produktów, które projektuje, wytwarza i rozprowadza. Dokładamy wszelkich starań, aby tworzyć możliwie aktualne materiały dotyczące sprzedaży i obsługi. Na bieżąco wprowadzamy zmiany specyfikacji silników, łodzi i wyposażenia. Niniejszej broszury nie należy traktować, jako dokładnego przewodnika po najnowszych specyfikacjach. Broszura nie stanowi również oferty sprzedaży żadnego konkretnego silnika, łodzi lub wyposażenia. Dystrybutorzy oraz sprzedawcy nie są agentami firmy Brunswick Marine in EMEA, ani żadnej z jej spółek stowarzyszonych i nie mają upoważnienia do wiązania firmy Brunswick Marine in EMEA przez jakiegokolwiek zobowiązanie lub reprezentację, włączając w to, lecz nie ograniczając się do, reprezentację produktu, sprzedaży, aplikacji lub usługi. Nie wszystkie produkty są dostępne w każdym kraju, a niektóre z nich można dostać tylko w ograniczonych ilościach. Niektóre produkty przedstawione w niniejszym katalogu wyposażono w akcesoria opcjonalne. Prosimy skontaktować się ze swoim lokalnym sprzedawcą.

Prosimy odwiedzić witrynę www.brunswick-marine.com



System jakości firmy
Brunswick Marine in EMEA
posiada certyfikat ISO
9001:2008